

D-Fence^{ディーフェンス}2

自動ドアの引き込み側での挟まれを防止、
より安心感のあるエントランスを実現します。




- 強化ガラスを採用、万一の衝突にも配慮した安全設計
- 既存の自動ドアにも設置が可能
- ドア面と直角に設置することで利用者の斜め進入を防止し、更に安全
- ステンレス製の丸パイプを採用している為、万一、接触した場合でも安心
 - ・ 設置場所例 (ビル、医療・福祉施設、ATMコーナー等)

D-Fence 2 仕様

設置方式	アンカー固定方式 (オプション: 床埋込方式)
枠材	ステンレス SUS304 φ38/φ27 2.0t #400仕上
ガラス	強化ガラス6mm 透明
W寸法 (mm)	標準900 (オプション: 500、700、800、1,000、1,100)
H寸法 (mm)	1,000

- アンカー固定方式の場合、床の条件により十分な強度を得られない場合があります。事前に弊社販売施工代理店までご相談下さい。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

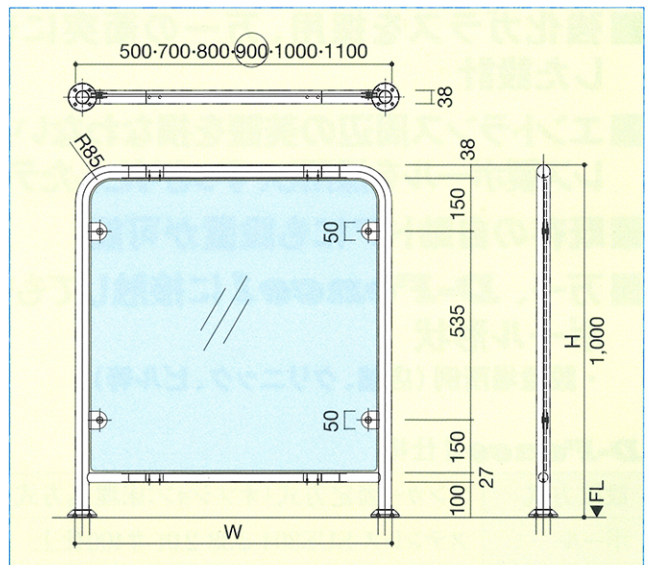

お問い合わせ先